

base

444 2273
BASE

2004'ten Beri Kaliteli ve Hızlı Çözümler Üretiyoruz.



Ürün Kataloğu



www.basealtyapi.com



Hakkımızda

2004 Yılında BASE Su Kontrol Sistemleri ünvanı ile faaliyet gösteren şirketimiz, 2011 yılında Base Alt Yapı ve Sulama Ekipmanları San. Tic. Ltd. Şti. adına özellikle tamir kelepçesi üretiminde, bütün belediyelerin alt yapı ve yedek malzemelerini temin etmek amacı ile 1250 m2 kapalı alanda faaliyete geçmiştir.

Şirketimiz Türkiye’de en büyük işletme büyüklüğüne, makina parkına ve üretim kapasitesine sahiptir. Tamamen yerli sanayimizin kaynaklarını, Türk mühendisliğinin yeteneğini ve teknolojisini, Türk işçisinin çalışkanlığını ve alın terini sermaye kabul eden Base Altyapı, hızlı ve pratik çözümler üreterek, özellikle belediyelerin tercihi haline gelmiştir.

MİSYONUMUZ & VİZYONUMUZ

Misyonumuz

Kalitesinden ödün vermeden çalışmalarını sürdüren firmamız sürekli yenilikler yaparak alanında ilk olmaya devam edecektir. Müşteri memnuniyetini ön planda tutan ve sunduğu teknik hizmetlerle müşterisinin yanında olan firmamız kendine özgü kalite ve çizgisinden ödün vermeden hizmet sunmaktır.

Vizyonumuz

Küreselleşen dünyada yerli ve yabancı tüm pazarlarda yer almayı hedefleyen BASE ; yeniliklere açık, teknolojiyi takip ederek güçlü kurumsal yapısıyla güven veren bir kuruluş olmaktadır.

Değerlerimiz

Firmamız gelişen teknolojiyi takip eden, Ar- Ge çalışmalarıyla kendisini sürekli yenileyen bir yapıya ve müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutan Base Alt Yapı ve Sulama Ekipmanlarını sektörde zirveye taşıyacak ekibe sahiptir. Gücünü kalitesinden ve takım ruhundan alan firmamız güçlü ekibi ve projeleriyle müşteri odaklı çalışmalarını devam ettirmektedir.






**İMALAT
ÜRÜN
LERİMİZ**

Su Şebekesi Sisteminde Oluşan Kaçakları Gidermek İçin En Hızlı ve En Ekonomik Sistem.




- Özel araç ve gereç gerektirmez,
- Homojen eksenel kelepçeleme yapar,
- Borularda oluşan deformasyonu giderir,
- Korozyona karşı dayanıklıdır,
- Austenitic 304 paslanmaz çelik,
- Saplama kaynama veya sarmayı önlemek amacıyla PTFE (Teflon) kaplamalı,
- Kelepçe gövde ve destek sacları (AISI 304) paslanmaz çelik,
- Conta V profilinde birim alana maksimum güç verir,
- Conta - EPDM kauçuk,
- -20°, +80°'de %100 verimlidir,
- Dış etkilere maksimum 90 yıl dayanmaktadır,
- Kaynak işlemleri robot kaynak teknolojisi ile yapılmaktadır.

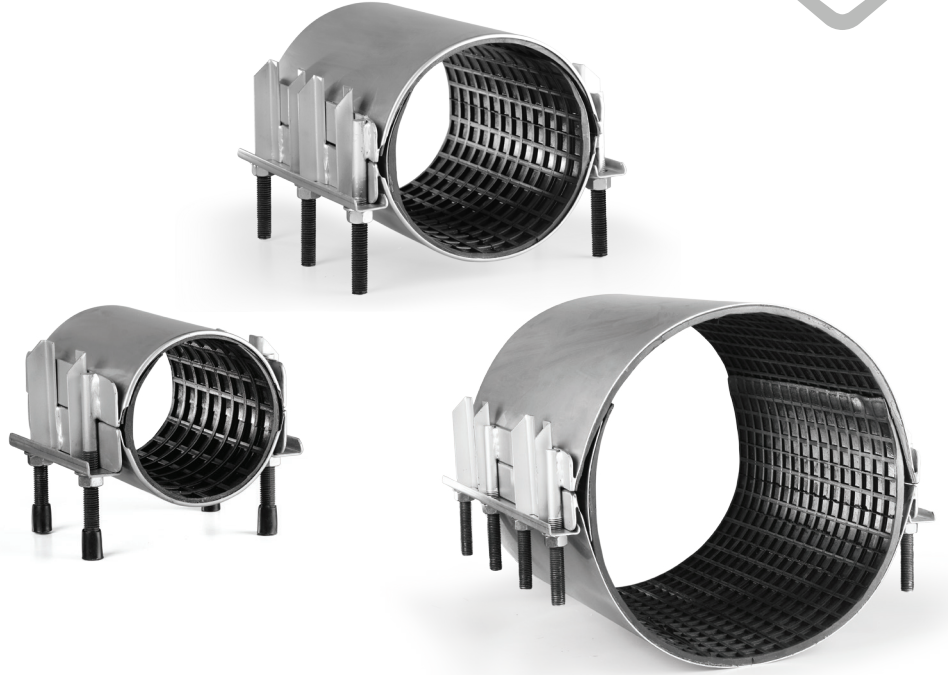

Acil Tamir Kelepçesi - Standart Kodlama Cetveli

Kelepçe Boyutu 210 (mm)			Kelepçe Boyutu 310 (mm)			Kelepçe Boyutu 310 (mm)		
Kelepçe Kodu	Çalışma Aralığı (mm)		Kelepçe Kodu	Çalışma Aralığı (mm)		Kelepçe Kodu	Çalışma Aralığı (mm)	
	Min.	Max.		Min.	Max.		Min.	Max.
ATK 63	61	68	ATK 225	219	238	ATK 450	440	460
ATK 75	73	80	ATK 234	228	247	ATK 456	446	466
ATK 83	81	88	ATK 250	244	263	ATK 472	462	482
ATK 90	88	95	ATK 272	266	285	ATK 488	478	498
ATK 100	98	105	ATK 280	274	293	ATK 500	490	510
ATK 110	108	115	ATK 288	282	301	ATK 516	506	516
ATK 120	118	125	ATK 306	300	316	ATK 530	520	540
ATK 125	123	130	ATK 315	309	328	ATK 545	535	555
ATK 132	130	137	ATK 330	324	334	ATK 560	550	570
ATK 140	138	145	ATK 344	338	357	ATK 568	558	578
ATK 149	147	154	ATK 355	345	365	ATK 584	574	594
ATK 160	156	175	ATK 370	360	380	ATK 610	600	620
ATK 176	172	191	ATK 382	372	382	ATK 660	650	670
ATK 194	190	209	ATK 400	390	410	ATK 676	666	686
ATK 200	196	215	ATK 420	410	430	ATK 700	690	710
ATK 207	203	222	ATK 436	426	446			

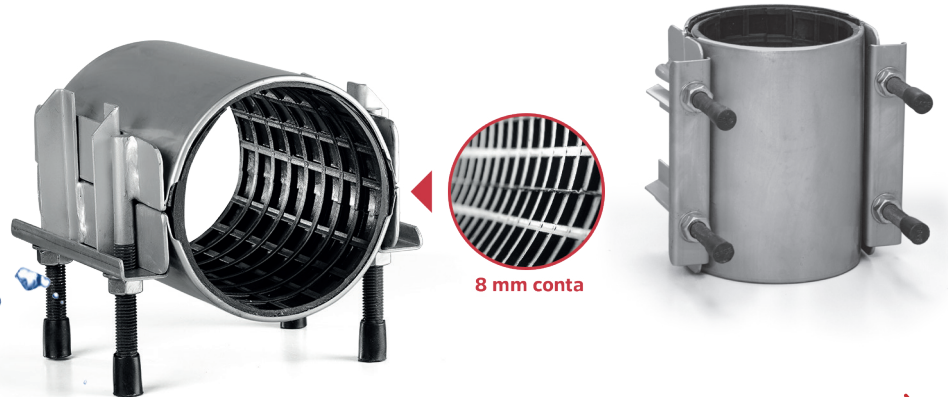

**KOLAY.
TAMİR
KELEPÇESİ**

*Yandaki tabloda belirtilen ölçüler standart üretimimiz olup, isteğe bağlı olarak istenilen ölçülerde üretilebilmektedir.



Boru Birleştirme Sistemleri

Aynı veya farklı malzemelerden yapılmış, çalışma toleransı içindeki dış çapları farklı iki boruyu birbirine eklemede hızlı güvenilir yol...

Malzeme Özellikleri

Gövde: DKP 3 veya 4 mm sac

Flanşlar: DKP 8 mm sac

Conta: EPDM

Cıvata ve Somun: Galvaniz kaplı çelik

Kaplama: I. aşama fosfat kaplama

II. aşama galvaniz kaplama


III. aşama elektrostatik epoxy boya

Dayanım: Boru birleştirme adaptörleri minimum 30 yıl dış etkenlere dayanıklıdır.


Boru birleştirme adaptörleri yanda maksimum ve minimum ölçüleri verilmiş çap değerleri arasında kalan, aynı cins veya farklı yapıdaki boruların birleştirilmesini sağlar.

Örnek: Çap 200 AÇB 10 ATÜ dış çap - 234 - çap 225 PVC dış çap - 225 (B.B.S. - 220 - 240) Boru birleştirme adaptörü ile bağlanabilir.


Boru Birleştirme Sistemlerinin Kullanım Alanları




İki farklı çaptaki boruyu birbirine bağlama da





İki boru arasında kot farkı varsa



Uzun çatlaklarda



Manşon sızıntılarında, manşon yerine



Sistemin Çalışma Şekli



**BORU
BİRLEŞTİRME
SİSTEMLERİ**

Boru Birleştirme Adaptörü Çalışma Aralığı



Boru birleştirme adaptörleri yukarıda maksimum ve minimum ölçüleri verilmiş çap değerleri arasında kalan, aynı cins veya farklı yapıdaki boruların birleştirilmesini sağlar.

Örnek : Çap 200 AÇB 10 ATÜ dış çap - 234 - Çap 225 PVC dış çap - 225 (B.B.S. -220 - 240) Boru birleştirme adaptörü ile bağlanabilir.

Gövde	: DKP 3 sac
Flanşlar	: DKP 8 mm sac
Conta	: EPDM
Cıvata ve Somun:	Galvaniz kaplı çelik
Kaplama	: I. aşama fosfat kaplama II. aşama galvaniz kaplama III. aşama elektrostatik epoxy boya
Dayanım	: Boru birleştirme adaptörleri minimum 30 yıl dış etkenlere dayanıklıdır.

ÇALIŞMA ARALIĞI

Malzeme Kodu	Min. Çap	Max. Çap
B.B.S. 70 - 85	70	85
B.B.S. 85 - 100	85	100
B.B.S. 115 - 130	115	130
B.B.S. 130 - 145	130	145
B.B.S. 140 - 160	140	160
B.B.S. 160 - 180	160	180
B.B.S. 180 - 195	180	195
B.B.S. 200 - 220	200	220
B.B.S. 220 - 240	220	240
B.B.S. 240 - 260	240	260
B.B.S. 260 - 280	260	280
B.B.S. 280 - 300	280	300
B.B.S. 300 - 330	300	330
B.B.S. 330 - 360	330	360
B.B.S. 360 - 390	360	390
B.B.S. 390 - 430	390	430
B.B.S. 430 - 470	430	470
B.B.S. 470 - 510	470	510
B.B.S. 510 - 550	510	550
B.B.S. 550 - 590	550	590
B.B.S. 590 - 630	590	630
B.B.S. 630 - 660	630	660
B.B.S. 660 - 700	660	700
B.B.S. 700 - 750	700	750



**BORU
BİRLEŞTİRME
SİSTEMLERİ**



Kaplin (Boru Bağlantı Manşonu)

Kaplin:

Aynı çaptaki aynı cinsten veya farklı cinsten boruları birbirine bağlayan, dudaklı contası 2 mm paslanmaz sacdan yapılmış sağlam ve %100 kesin sonuç veren bir sistemdir.

Kullanım Yerleri:

*A.Ç.B. manşonların contalarında meydana gelen sızıntılarda boruyu yerinden oynatmadan manşon yerine takılmak suretiyle de kullanılabilir.

*A.Ç.B. boruların küt kırık tamirlerinde kesin sonuç sağlar.

*Ç.T.B. boruların birleştirilmesinde de kullanılır.

*HDPE boruların alın kaynak çatlaklarında kullanılabilir.

Standart üretim Ø 80 – 400 – 140 mm Ø 400 ve üstü 210 mm



Manşon Sızıntıları



Alın Kaynak Sızıntıları



Kırıklar + Küt Kırıklar




Delikler



Deforme Bağlantı Sızıntıları



Kısa Yarıklar

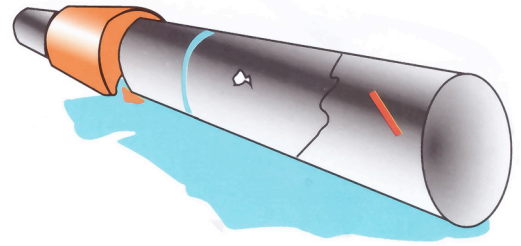

KAPLIN




**TİCARİ
ÜRÜN
LERİMİZ**

POLİETİLEN (PE 100) BORU						
	SDR 26.7	SDR 17	SDR 11	SDR 9	SDR 7.4	SDR 6
Dış Çap(D)	PN 6 s (mm)	PN 10 s (mm)	PN 16 s (mm)	PN 20 s (mm)	PN 25 s (mm)	PN 32 s (mm)
32	-	2,0	3,0	3,6	4,4	5,4
40	-	2,4	3,7	4,5	5,5	6,7
50	2,0	3,0	4,6	5,6	6,9	8,3
63	2,3	3,8	5,8	7,1	8,6	10,5
75	2,8	4,5	6,8	8,4	10,3	12,5
90	3,3	5,4	8,2	10,1	12,3	15,0
110	4,0	6,6	10	12,3	15,1	18,3
125	4,6	7,4	11,4	14,0	17,1	20,8
140	5,1	8,3	12,7	15,7	19,2	23,3
160	5,8	9,5	14,6	17,9	1,9	26,6
180	6,6	10,7	16,4	20,1	24,6	29,9
200	7,3	11,9	18,2	22,4	27,4	33,2
225	8,2	13,4	20,5	25,2	30,8	37,4
250	9,1	14,8	22,7	27,9	34,2	41,5
280	10,2	16,6	25,4	31,3	38,3	46,5
315	11,5	18,7	28,6	35,2	43,1	52,3
355	12,9	21,1	32,2	39,7	48,5	59,0
400	14,5	23,7	36,3	44,7	54,7	-
450	16,4	26,7	40,9	50,3	61,5	-
500	18,2	29,7	45,4	55,8	-	-
560	20,3	33,2	50,8	-	-	-
630	22,9	37,4	57,2	-	-	-
710	27,2	42,1	-	-	-	-
800	30,6	47,4	-	-	-	-
900	34,4	53,3	-	-	-	-
1000	38,2	59,3	-	-	-	-

PE 100 BORULARDA 630 MM ÇAPA KADAR ÜRETİM YAPILMAKTADIR.

HDPE BORU

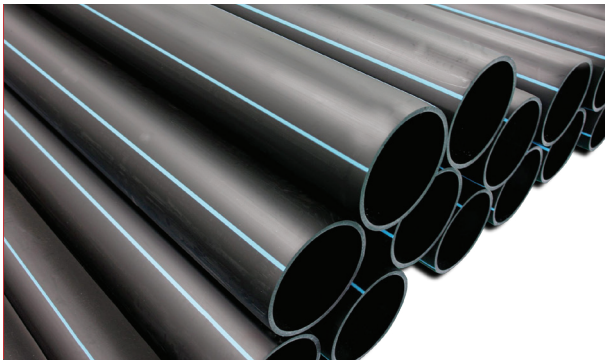

YUMUŞAK POLİETİLEN BORU



PE 100 KONFEKSİYON EK PARÇALARI



DİRSEK 45°



PN 10 :
Ø 125 mm - Ø 1600 mm
PN 16 :
Ø 125 mm - Ø 1000 mm

DİRSEK 90°



PN 10 :
Ø 125 mm - Ø 1600 mm
PN 16 :
Ø 125 mm - Ø 1000 mm

İNEGAL TE 90°



PN 10 :
Ø 125 - 50 mm
Ø 1000 - 900 mm
PN 16 :
Ø 125 - 50 mm
Ø 1000 - 900 mm

FLANŞ ADAPTÖRÜ



PN 10 :
Ø 170 mm - Ø 1600 mm

EŞİT TE 90°



PN 10 :
Ø 140 mm - Ø 1400 mm
PN 16 :
Ø 140 mm - Ø 1400 mm

ÇATAL 60°



PN 10 :
Ø 90 mm - Ø 630 mm
PN 16 :
Ø 90 mm - Ø 630 mm

PE 100 ENJEKSİYON EK PARÇALARI

DİRSEK 90°



PN 10 :
Ø 110 mm - Ø 315 mm
PN 16 :
Ø 20 mm - Ø 315 mm

EŞİT TE 90°



PN 10 :
Ø 90 mm - Ø 400 mm
PN 16 :
Ø 20 mm - Ø 400 mm

İNEGAL TE 90°



PN 10 :
Ø 160 - 32 mm
Ø 400 - 250 mm
PN 16 :
Ø 50 - 32 mm
Ø 400 - 250 mm

PE DIŞ DIŞLI ADAPTÖR



PN 16 :
Ø 20 mm (1/2")
Ø 63 mm (2")

REDÜKSİYON



PN 10 :
Ø 90 - 63 mm
Ø 400 - 315 mm
PN 16 :
Ø 25 - 20 mm
Ø 400 - 315 mm

FLANŞ ADAPTÖRÜ



PN 10 :
Ø 90 mm - 630 mm
PN 16 :
Ø 20 mm - 630 mm

EF EŞİT TE 90°



PN 16 :
Ø 32 mm - Ø 160 mm

EF REDÜKSİYON



PN 16 :
Ø 63 - 32 mm
Ø 160 - 110 mm

EF İNEĞAL TE 90°



PN 16 :
Ø 32 - 25 mm
Ø 160 - 110 mm

EF KÖR TAPA



PN 16 :
Ø 20 - 315 mm

BRANŞMAN FİTTİNGS



PN 16 :
Ø 63 - 63 mm
Ø 400 - 63 mm

BRANŞMAN FİTTİNGS



PN 16 :
Ø 63 - 25 mm
Ø 400 - 50 mm

EF VANASIZ SERTİS TE



PN 16 :
Ø 40 - 20 mm
Ø 315 - 63 mm

EF TAMİR SEMERİ



PN 16 :
Ø 63 - 400 mm

EF MANŞON



PN 16 :
Ø 20 mm - 1200 mm

EF DİRSEK 45°



PN 16 :
Ø 32 mm - 160 mm

EF DİRSEK 90°



PN 16 :
Ø 25 mm - 160 mm

Standart : EN 1555 - 3

A dynamic, high-speed photograph of a water splash, with a large, central, upward-curving plume of water and numerous smaller droplets scattered around it, creating a sense of movement and freshness.

EK PARÇA ÜRÜNLER



PVC BORULAR

Dış Çap (D)	6 ATÜ s(mm)	10 ATÜ s(mm)	16 ATÜ s(mm)
63	1,9	3,0	4,7
75	2,2	3,6	5,6
90	2,7	4,3	6,7
110	2,7	4,2	6,6
125	3,1	4,8	7,4
140	3,5	5,4	8,3
160	4,0	6,2	9,5
200	4,9	7,7	11,9
225	5,5	8,6	13,4
250	6,2	9,6	14,8
280	6,9	10,7	16,6
315	7,7	12,1	18,7
355	8,7	13,6	21,1
400	9,8	15,3	23,7
450	11	17,2	26,7
500	12,3	19,1	29,7
560	13,7	21,4	-
630	15,4	24,1	-

PVC TEMİZ SU BORULARINDA 630 MM ÇAPA KADAR ÜRETİM YAPILMAKTADIR.



PVC
BORU VE EK
PARÇALARI

DEVE BOYNU 11 - 22°



DEVE BOYNU 30 - 45°



KANALET SİFONU



MUFLU REDÜKSİYON



MUFLU İSTAVROZ



MUFLU Y ÇATAL



MUFLU KÖRTAPA



KAYAR MANŞON



DEVE BOYNU 90°



MUFLU T



AÇILI İSTAVROZ



CONTA



**PVC
BORU VE EK
PARÇALARI**

**KONTROL VANALARI (DN40-DN900)****KELEBEK VANA****ELOSTAMER YATAKLI SÜRGÜLÜ VANALAR (3225- F4 DN40-DN600)****ELOSTAMER YATAKLI SÜRGÜLÜ VANALAR (3216-F4 DN40-DN600)****TEK KÜRELİ VANTUZ (DN40-500)****ÇİFT KÜRELİ VANTUZ (DN40-500)****ÇALPARA ÇEKVALF (DN40-DN1000)****LİFT ÇEKVALF (DN50-500)****TİJ**

G-F PARÇASI



BUŞAKLE KAZANI



FF İKİ UCU FLANŞLI DÖKÜM BORU



G-E PARÇASI



G-MMA FLANŞLI T



G-MMB PARÇASI



G-MMG PARÇASI



G-MMR PARÇASI



G-Q KÖR TAPA



PR PARÇASI



PRG PARÇASI



TİJ



DÖKÜM



MANŞON	TE	REDÜKSİYON
		
DİRSEK	DİŞİ DİRSEK	ERKEK DİRSEK
		
DİŞİ TE	ERKEK TE	REDÜKSİYON TE
		
KAPLIN DİŞİ	KAPLIN ERKEK	KÖR TAPA
		


CİVATALI PRİZ KOLYE



KIZAKLI PRİZ KOLYE




ANMA ÇAPINA KARŞILIK GELEN BORU DIŞ ÇAP ÖLÇÜLERİ							AÇB BORU DIŞ ÇAP ÖLÇÜLERİ						
DN	INCH	ÇELİK	CTP	HDPE PCV	PİK	D. FONT	2.5 BAR	5 BAR	7.5 BAR	10 BAR	12.5 BAR	15 BAR	17.5 BAR
15	1/2	21.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	3/4	26.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	1	33.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	1+1/4	42.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	1+1/2	48.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	2	60.3	-	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	-	-	-	-	77	-	83	83	83	83	83	-	-
65	2+1/2	76.1	-	75	-	82	-	-	-	-	-	-	-
70	-	-	-	-	87	-	-	-	-	-	-	-	-
80	3	88.9	-	90	98	98	100	100	100	100	100	106	106
100	4	114.3	-	110	118	118	120	120	120	120	126	132	132
110	-	-	-	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	5	139.7	-	140	144	144	145	145	145	149	153	159	163
150	6	168.3	-	160	170	170	170	170	174	176	182	190	194
175	-	-	-	180	196	-	197	197	201	207	213	219	223
180	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	8	219.1	220	225	222	222	222	226	230	234	244	252	256
225	-	-	-	250	248	-	-	-	-	-	-	-	-
250	10	273	272	280	274	274	274	276	284	288	298	306	310
275	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-
300	12	323.9	324.3	315	326	326	326	330	338	344	356	366	370
325	-	-	-	-	352	-	-	-	-	-	-	-	-
350	14	355.6	376.1	355	378	378	378	382	390	400	414	426	430
375	-	-	-	-	403	-	-	-	-	-	-	-	-
400	16	406.4	427.1	400	429	429	436	440	446	456	472	490	496
450	18	473	473	450	480	480	488	492	500	512	526	546	550
500	20	508	530.1	500	-	532	540	544	552	568	584	604	610
560	-	-	-	560	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	24	610	617-633	630	-	635	642	650	660	676	692	710	720
700	28	711	718.3	710	-	738	760	760	770	792	808	-	-
800	32	813	819.9	800	-	842	864	864	876	900	924	-	-
900	36	914	924.1	900	-	945	972	972	984	1012	1040	-	-
1000	40	1016	1026.1	1000	-	1048	1080	1080	1096	1124	1158	-	-
1100	44	-	1125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1200	48	1220	1228.8	1200	-	1255	-	-	-	-	-	-	-
1400	56	1420	1433.6	1400	-	1462	-	-	-	-	-	-	-
1500	60	-	1535.6	-	-	1565	-	-	-	-	-	-	-
1600	64	1620	1637.6	1600	-	1668	-	-	-	-	-	-	-
1800	72	1820	1841.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	80	2020	2046	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2200	88	2220	2252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2400	96	2420	2453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

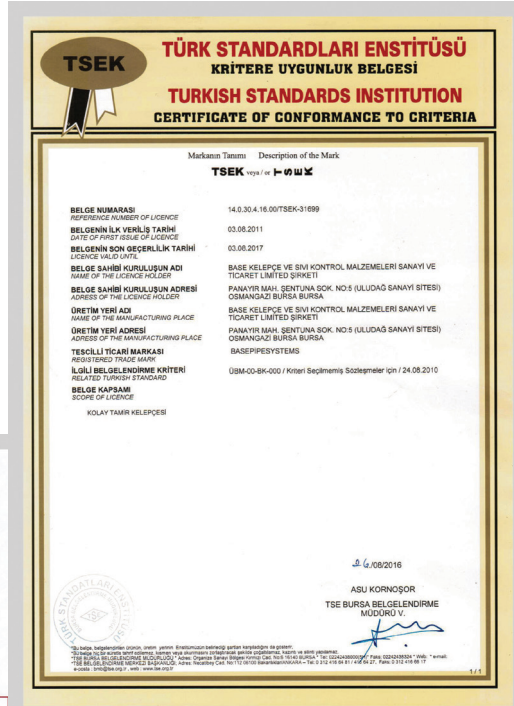

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü				
Belge Tarihi	31/12/2014	Belge No	672298	Veriliş Sebebi
		Adres Değişikliği		Vergi No: 1430646774
İşyeri İşletme Örneği	BASE KELEPÇE VE SIVI KONTROL MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.			
İşyeri Adresi	KÜÇÜK BALIKLI MAH. 5.BİLGİN SK. NO: 7 POSTAKODU: 16250 OSMANGAZI/BURSA			
Kayıtlı Bulunduğu Meslek Odası	BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI	Kuruluş Tarihi ve Ticaret Sicil No	11/12/2006	70842
Kapasite Raporu Birlik Onay Tarihi ve No	30/01/2015 2153	Ticaret Sicil Gazetesi Tarih ve Sayısı	22/12/2009	7463
Öretim Konusu	ACİL TAMİR KELEPÇESİ, BORU BİRLEŞTİRME ADAPTÖRÜ			
03.03.2017 YILI VİZESİ YILI VİZESİ YILI VİZESİ YILI VİZESİ YILI VİZESİ 03.03.2017 YILI VİZESİ YILI VİZESİ YILI VİZESİ YILI VİZESİ YILI VİZESİ				

Yukarıda hüsvetle yazılı işletme 24.04.1957 tarih ve 6948 Sayılı Kanunun İkinci Maddesi gereğince tescil edilmiştir.
Bu belge süzümteğ tarih itibarıyla 61 yıla bir süre etkilenecek zorundadır.

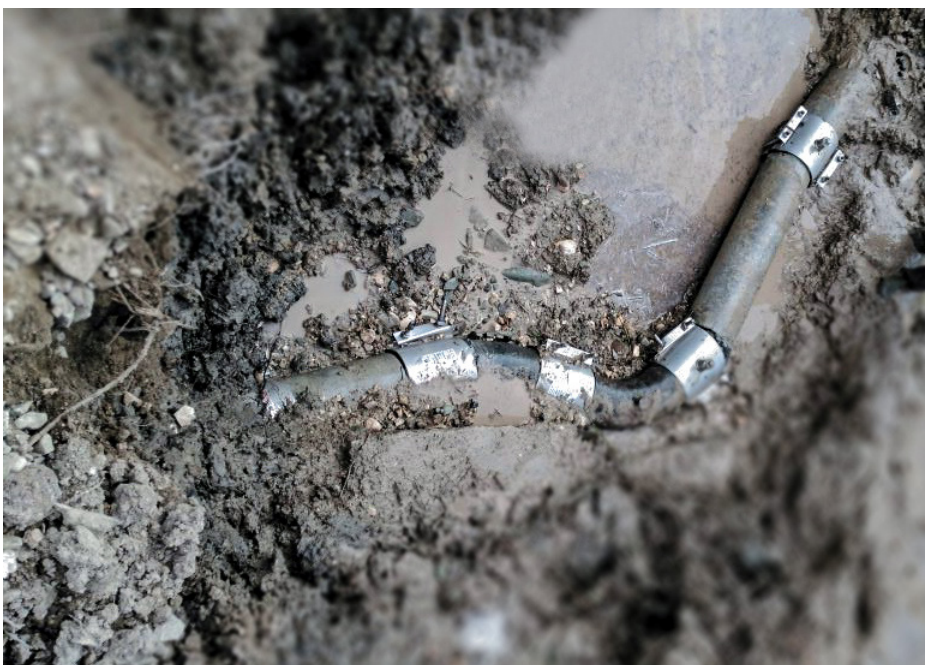



Su Kontrolümüz Altında



kyanozmedya.com - 06/2017



BASE ALT YAPI VE SULAMA EKİPMANLARI SAN. TİC. TAAH. LTD. ŞTİ.

K. Balıklı Mah. 5. Bilgin Sk. No. 7 Osmangazi/BURSA

Tel: **444 22 73** Fax: **0224 215 20 29** info@basealtyapi.com